


SYSTÈME A3

LAMES À FIXATIONS INVISIBLES

InnoA®

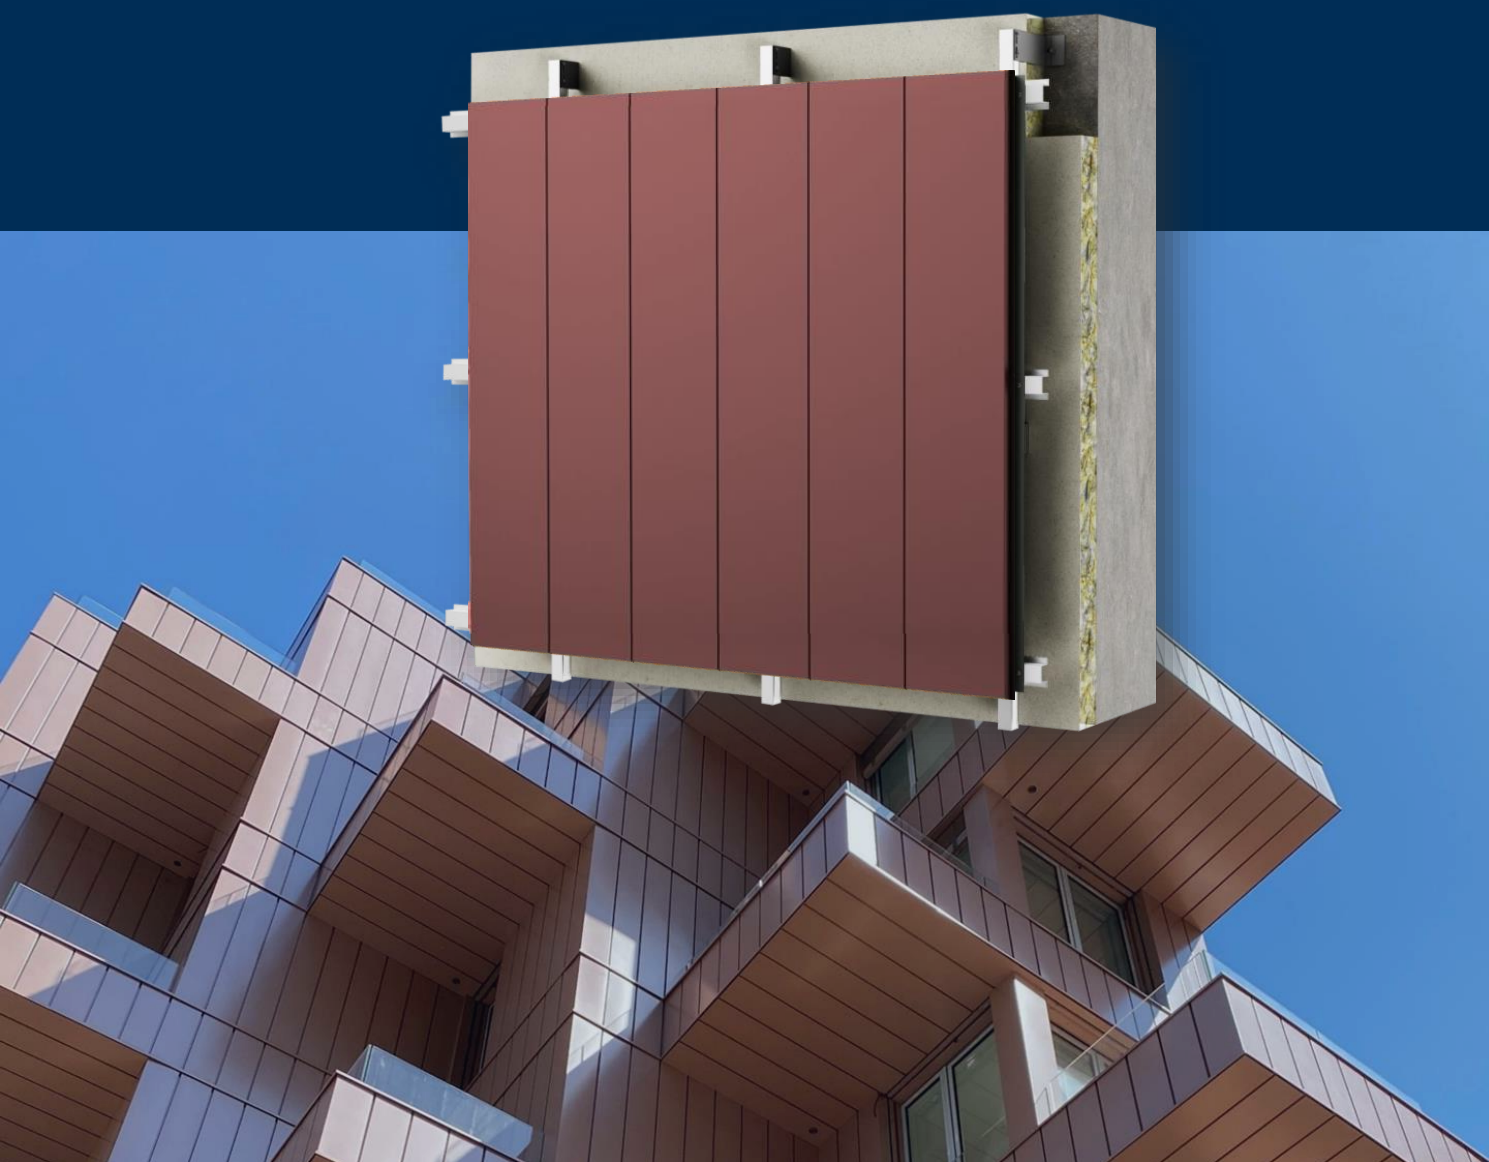

Le Village des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris
Architectes : Lambert Lénack et SOA

SOA

Le Village des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris
Architectes : Lambert Lénack et SOA

AVANTAGES DU SYSTÈME

- + Liberté de choix dans la largeur du joint vertical et horizontal (de 0 à 20 mm).
- + Plusieurs géométries de clins possibles.
- + Système adapté pour trame verticale et horizontale.
- + Possibilité en longueur jusqu'à 6 000 mm.
- + Pose rapide par emboîtement.



Lames non bordées




CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES




Lames bordées (option)

Matériau et épaisseur (mm)	Trame	Verticale	Horizontale
Aluminium 15/10 ^e et 20/10 ^e	Hauteur (mm)	1 000 à 6 000	300 à 500
Acier prélaqué et acier Inox 75/100 ^e 10/10 ^e 15/10 ^e	Largeur (mm)	300 à 500	1 000 à 6 000


TYPES DE PROFILS

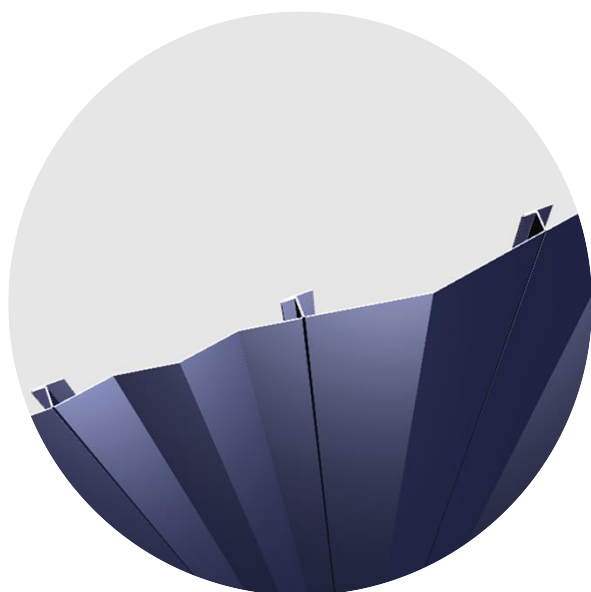

Associations de
différentes géométries

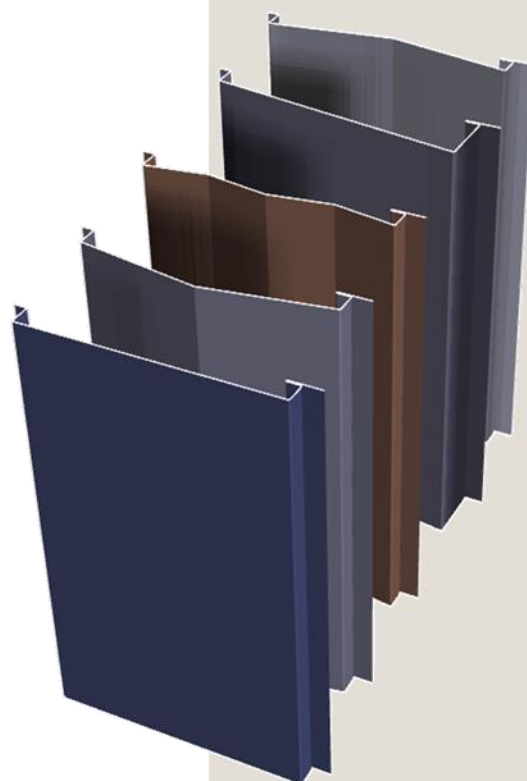


PLANA

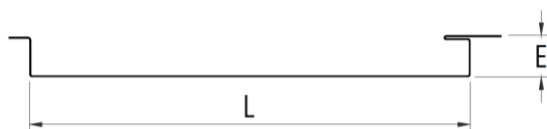

- L = 200 à 320 mm
- E = 28 mm



DENIVA


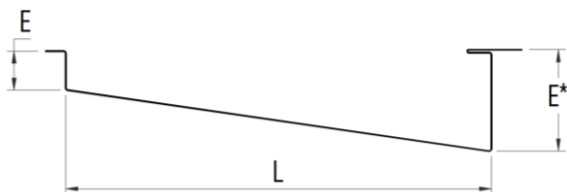


- L = 200 à 320 mm
- E = 27 mm
- E* = 72 mm





- L = largeur de lame
- E, E* = épaisseur du complexe

EXTRA

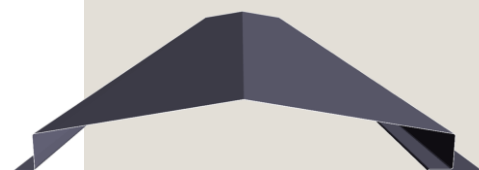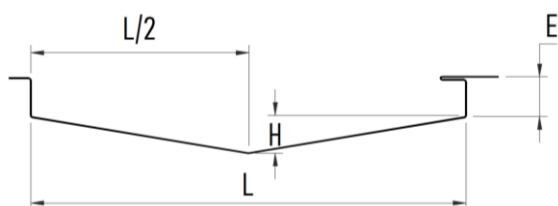



- $L = 200$ à 320 mm
- $E = 28$ mm
- $H = 25$ mm

WAVA

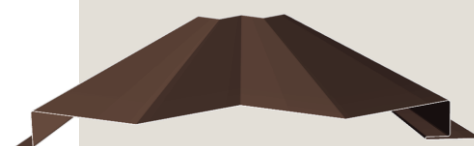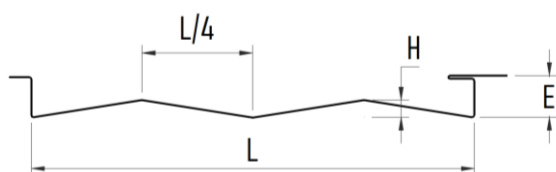

- $L = 200$ à 320 mm
- $E = 28$ mm

INTRA

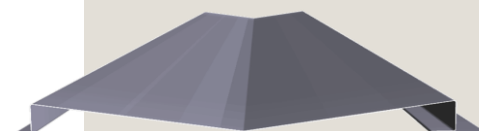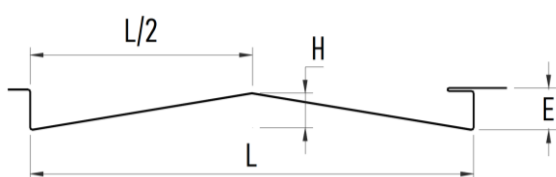

- $L = 200$ à 320 mm
- $E = 28$ mm

- L = largeur de lame
- E = épaisseur du complexe
- H = hauteur

