

SYSTÈME F1

CASSETTES A FIXATION EN FOND DE JOINT

Innof[®]



TOTORO Paul Bourget Paris 13e
Architecte : Koz

koz

TOTORO Paul Bourget Paris 13^e
Architecte : Koz

AVANTAGES DU SYSTÈME


- + Liberté de choix dans la largeur du joint vertical et horizontal (mini 10mm).
- + Système adapté pour trame verticale et horizontale.
- + Homogénéité de la teinte du parement dans les joints creux.
- + Fermeture des joints contribuant au drainage
- + Démontabilité aisée.
- + Possibilité de perforations. (pare pluie à prévoir sur isolant)
- + Classification au feu : A1.
Selon EUROCLASSES (NF EN 13501-1)



Système conforme au cahier CSTB N°3194



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

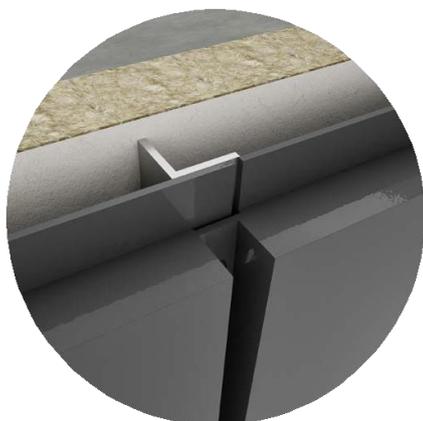

Matériau et épaisseur (mm)	Trame	Verticale	Horizontale
Alu 20/10 ^e , 30/10 ^e	Hauteur (mm)	1 000 à 4 000	300 à 1 350
Acier prélaqué 15/10 ^e			
Acier Inox 15/10 ^e	Largeur (mm)	300 à 1 350	1 000 à 4 000